



Manta MIT-64

DESCRIÇÃO

Mantas flexíveis em lã de rocha THERMAX®, revestidas em uma das faces com tela de arame galvanizado. Com densidade nominal de 64 kg/m³, apresentam melhor desempenho em temperaturas operacionais máximas entre 250 e 300°C.

APLICAÇÕES

Indicadas para isolamento térmico e acústico de superfícies cilíndricas, planas ou irregulares, caixas removíveis de flanges, curvas, válvulas etc.

Recomendadas para uso em caldeiras, fornos, filtros eletrostáticos e tubulações de grande diâmetro (acima de 30").

A resistência a altas temperaturas, maleabilidade, flexibilidade e adaptabilidade das mantas permitem a sua utilização em equipamentos e tubulações de formas e diâmetros variados. Além disso, a tela metálica de suporte serve como elemento de fixação e permite grau de conformação elevado, facilitando sua aplicação em superfícies de geometria irregular.

PROPRIEDADES

Térmicas: apresentam baixa condutividade térmica (ver gráfico), conservando energia e garantindo o conforto térmico a baixo custo.

Acústicas: possuem elevados índices de absorção acústica. Conjugadas com revestimentos massivos, são frequentemente utilizados para reduzir o nível de ruído de tubulações e equipamentos industriais.

Resiliência: tendem a recuperar a espessura original após a retirada da força que causou a deformação.

Resistência à água: a lã de rocha THERMAX® é repelente à água devido aos aditivos adicionados ao produto, preservando as características originais depois de seco.

Inércia química: não atacam as superfícies com as quais mantêm contato, quer sejam do revestimento externo ou do casco/parede internos.

Saúde: material não classificável como cancerígeno: Grupo 3, segundo classificação da IARC (*International Agency for Research on Cancer*), órgão sediado em Lyon (França), pertencente à Organização Mundial de Saúde (OMS) e subordinado à Organização das Nações Unidas (ONU).

COMPORTAMENTO AO FOGO

Incombustíveis, segundo método da ISO 1182, as mantas MIT resistem a temperaturas até 750°C, sem modificar sua estrutura física. Além disso, suportam picos de temperatura superiores a 1000°C, com poucas alterações dimensionais e físicas, proporcionando segurança nos equipamentos sujeitos aos súbitos descontroles de temperatura.

ESPECIFICAÇÃO

| Produto | Densidade nominal (kg/m ³) | Dimensões (Comp. x Larg. x Esp.) (mm) | Embalagem |
|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| MIT-64 | 64 | 4000 x 1000 x 40 | Saco plástico de polietileno |
| | | 4000 x 1000 x 50 | |
| | | 4000 x 1000 x 63 | |
| | | 3000 x 1000 x 75 | |
| | | 2500 x 1000 x 100 | |


PRODUTOS ESPECIAIS (sob consulta)

As mantas MIT-64 podem ser fornecidas em outras dimensões e espessuras. Oferecemos também acabamentos com tela em ambas as faces, com tela de aço inox, com revestimentos superficiais sob a tela tais como papel Kraft, véu de poliéster, alumínio reforçado (FSK) etc.

NORMAS

ABNT NBR 13047
Petrobras N-1618
ASTM C 592

CONDUTIVIDADE TÉRMICA (ASTM C 177)

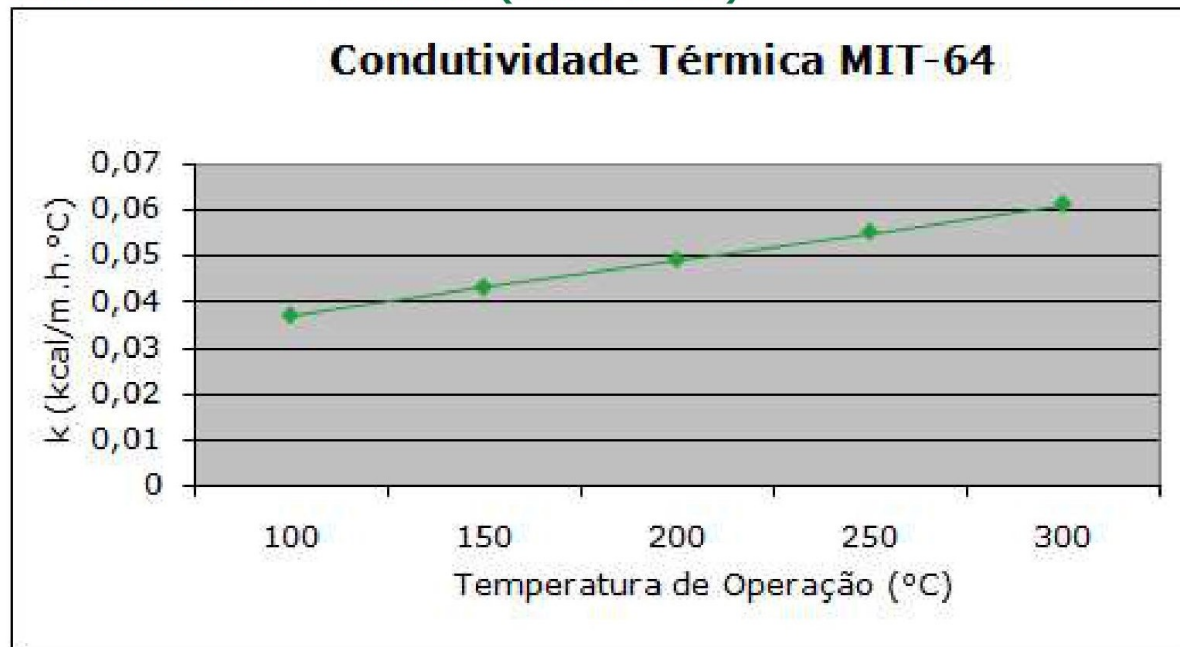

ESPESSURAS RECOMENDADAS

| Temperatura de Operação (°C) | Espessura Recomendada (mm) |
|------------------------------|----------------------------|
| 100 | 50 |
| 150 | 50 |
| 200 | 75 |
| 250 | 75 |
| 300 | 100 |

Estão à sua [disposição](#) as "Tabelas de perdas de calor e temperaturas superficiais externas em sistemas isolados com lã de rocha THERMAX®".

Cálculos especiais para projetos podem ser [solicitados](#) ao nosso Departamento Técnico.



Vendas
Fone: (11) 2107-0488
vendas@isar.com.br

Segunda a Sexta
das 8:00 às 18:00
PABX: (11) 2107-0499