



ADESIVO DE SECAGEM RÁPIDA PARA
ISOLAMENTO ARMAFLEX®

Armaflex® 520 FAST

Assegura a confiabilidade das colagens
com maior velocidade.

- // Especialmente formulado para o uso com isolamentos Armacell
- // Atende toda a faixa de temperatura dos produtos Armaflex® e Polipex®
- // Secagem rápida
- // Fácil aplicação
- // Garante a perfeita estanqueidade das colagens
- // Viscosidade ideal

www.armacell.com



armacell®

Armaflex® 520 FAST

DADOS TÉCNICOS - ARMAFLEX® 520 FAST

Descrição	Adesivo especial de secagem rápida e alto desempenho para instalação dos isolantes flexíveis Armacell.
Tipo de material	Adesivo policloroprene à base de solvente de secagem rápida.
Aplicação	Instalação dos sistemas de isolantes flexíveis da Armacell, com perfeita aderência entre peças de espuma ou em substrato metálico.
Particularidades	Maior velocidade de secagem em tempo de aberto.

Propriedades	Valor / Qualificação	Observações
Temperatura de trabalho	De -50 °C a +110° C	+85° C para colagem em superfícies planas
Classe de transporte	Grupo de embalagem II Classe de risco 3 Mais informações - consultar FISPQ	
Tempo de secagem	Filme 250 µm sobre vidro (20 °C/UR 65%). - Tempo mínimo de secagem = 1,5 minutos. - Tempo em aberto = 2 minutos ("Tack" ativo após a secagem).	Os tempos podem variar em função da quantidade aplicada e condições ambiente.

MODO DE USAR


- Agitar o produto antes de utilizá-lo, para total homogeneização.
- Limpar a superfície a ser colada para se obter uma aderência confiável e duradoura.
- Aplicar uma fina camada do adesivo em ambas as superfícies a serem unidas.
- Aguardar até que o adesivo não grude nos dedos ao tocá-lo, unir firmemente as partes do isolamento.

Para uma aderência ideal, recomenda-se:

- Utilizar o adesivo Armaflex® 520 FAST em uma temperatura ambiente superior a 10°C.
- Não trabalhar em instalações em funcionamento.
- Deve-se esperar 36 horas antes da aplicação de pinturas, revestimentos e cinta autoadesiva.
- O adesivo Armaflex 520 FAST alcançará sua eficiência após 36 horas.

ADESIVO ARMAFLEX® 520 FAST

Referência	Volume por latas	Quant. por embalagem
	Litros	Latas
ADES 520F 09	0,9	6

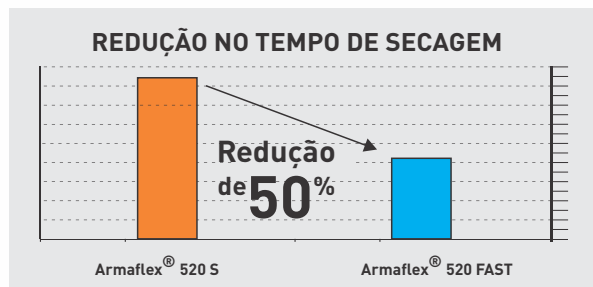

APLICADOR DE ADESIVOS GUEMASTER

Referência	Descrição	Qtd. por embalagem
Gluemaster B	Aplicador de adesivo profissional	1 unidade
Gluem Brush 11 mm	Pincéis para aplicador de adesivo 11 mm	4 unidades
Gluem Brush 17 mm	Pincéis para aplicador de adesivo 17 mm	4 unidades

Gluemaster

APLICADOR DE ADESIVO PROFISSIONAL

- // Maior qualidade e segurança na aplicação
- // Economia de adesivo e tempo
- // Mais limpeza durante a instalação
- // Compatível com a linha de adesivos Armacell



ADESIVO ARMAFLEX® 520 FAST - TABELA DE RENDIMENTO

Rendimento para aplicações em superfícies planas: 3m²/L

Rendimento para aplicação em tubulações com corte longitudinal:

F(9mm) = 130 a 110 m/l - H(13mm) = 105 a 65 m/l - M(19mm) = 75 a 45 m/l - R(25mm) = 45 a 35 m/l - T(32mm) = 35 a 25 m/l - U(44mm) = 30 a 15 m/l

Rendimento para aplicações em tubulações encamisadas com colagem na seção circular (emendas)

F	H	M	R	T	U
Ø até 35 mm 350 tubos/l	Ø até 35 mm 300 tubos/l	Ø até 35 mm 250 tubos/l	Ø até 35 mm 180 tubos/l	Ø até 35 mm 160 tubos/l	Ø até 35 mm 130 tubos/l
Ø até 60 mm 200 tubos/l	Ø até 60 mm 190 tubos/l	Ø até 60 mm 165 tubos/l	Ø até 60 mm 120 tubos/l	Ø até 60 mm 110 tubos/l	Ø até 60 mm 85 tubos/l
Ø até 76 mm 180 tubos/l	Ø até 76 mm 160 tubos/l	Ø até 114 mm 90 tubos/l	Ø até 114 mm 80 tubos/l	Ø até 114 mm 60 tubos/l	Ø até 76 mm 65 tubos/l
-	-	Ø até 168 mm 65 tubos/l	Ø até 168 mm 48 tubos/l	Ø até 168 mm 40 tubos/l	-

Notas

- Para aplicações acima de 110 °C ou abaixo de -50 °C, consulte nosso Departamento Técnico.
- Quando expostos à intempérie, os produtos deverão ser protegidos da radiação UV após 36h da instalação e antes de passados 4 dias. Recomendamos o uso dos sistemas Armaflex® Aluclad e Armaflex® Finish.
- Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos em condições normais de uso. É de responsabilidade de quem recebe o material consultar a Armacell para verificar se é adequado ao uso específico pretendido.
- Informações e características dos produtos poderão ser alteradas sem aviso prévio.

© 2020 Copyright: Armacell Brasil Ltda. Impresso no Brasil, 0420-PT(BR)

Para mais informações:

www.armacell.com - info.br@armacell.com - 0800 722 5080

 **armacell**
Armaflex® 520 FAST