




## Alumínio Corrugado

Alumínio corrugado provido de dupla barreira contra condensação é formado por duas folhas de papel kraft betuminoso

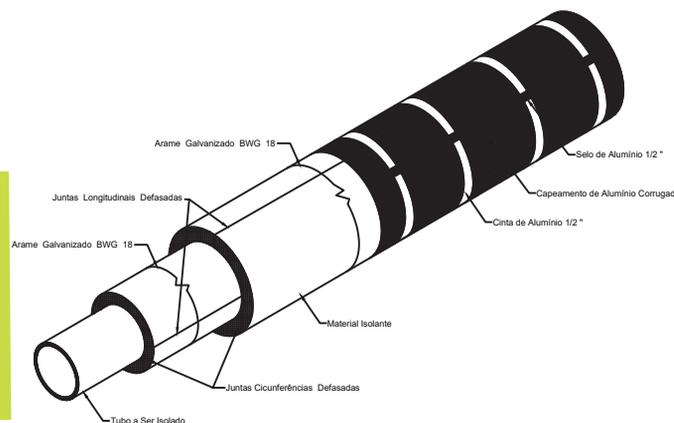

### INFORMAÇÕES GERAIS

Atende perfeitamente às normas ABNT-NBR 8994 e PETROBRAS-N1618a.

### SEGMENTOS ATENDIDOS

Indústria

### PRODUTOS

Proteção mecânica de sistemas isolantes térmicos.

### CARACTERÍSTICAS

- É de fácil aplicação;
- Proporciona acabamento externo impecável;
- Facilmente removível, sendo totalmente reaproveitável;
- Dispensa pintura e manutenção
- Providos de barreira de vapor, protegem totalmente os isolamentos e os equipamentos contra a chuva, a ação da umidade, ácalis fracos, óleos, derivados de petróleo e solventes orgânicos.

<b>Liga</b>	3003 / 5005
<b>Dureza</b>	H14 à H18
<b>Largura</b>	910 mm (36")

<b>Espessuras</b>	0,15 mm (0,006")		
	0,40 mm (0,016")		
<b>Corrugação</b>	4,8 mm (3/16")	<b>Altura</b>	0,80 mm
	7,5 mm (5/16")		1,10 mm
<b>Embalagem</b>	50 m (0,15mm)		
	25 m (0,40mm)		

\* Disponível com barreira de vapor ou sem vapor.

**Central de Vendas**  
**11 2107-0488**

[www.isar.com.br](http://www.isar.com.br) | [vendas@isar.com.br](mailto:vendas@isar.com.br)

Rua Estado do Amazonas, 609  
Jardim Imperador | São Paulo-SP