



flexfoam

Baffles

flexfoam

O sistema de Baffles é composto por elementos planos, suspensos perpendicularmente ao teto, e tem a finalidade de ampliar a área absorvedora acústica deixando o ambiente com a acústica agradável e funcional. Eles geralmente são usados em espaços que exigem absorção sonora significativa, como ambientes abertos de trabalho, call centers, centros de lazer, salas de aula, bibliotecas, hotéis, aeroportos, museus e outros ambientes potencialmente ruidosos.



**Perfil Baffle
35 ou 50**




**Perfil Tubular
30/20**

flexfoam

Baffle Contact

Os Baffles Contact são painéis removíveis sustentados por um perfil Baffle 35 ou 50 com clip ímã ajustável e sustentado por um perfil estrutural TUB 30/20.

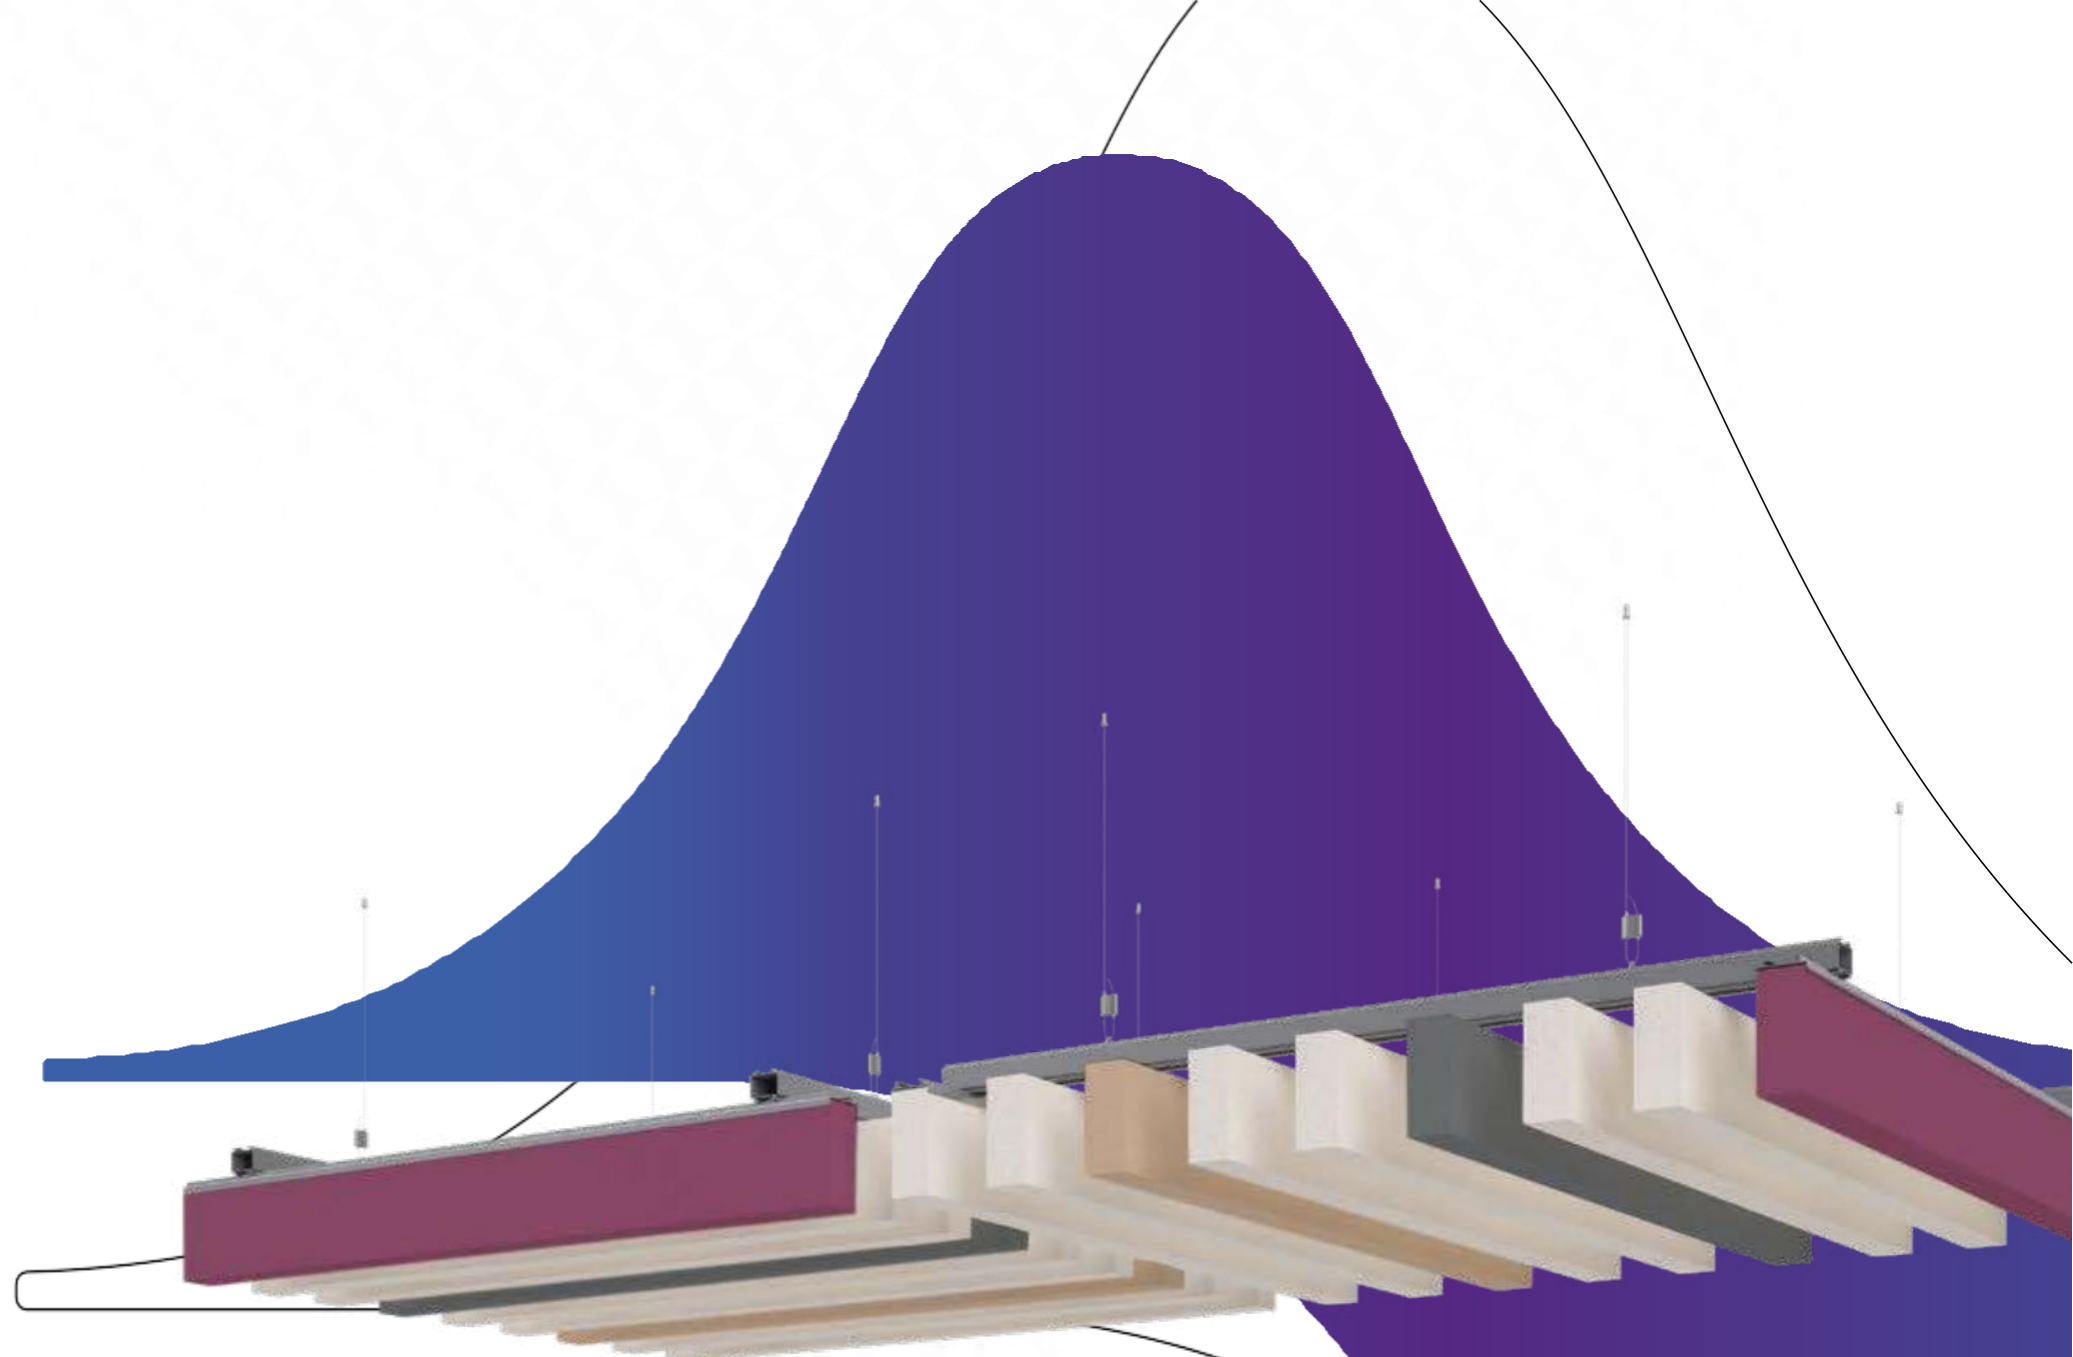

Dimensões:

625 / 1250 / 1875 mm

Espessuras:

35 mm

50 mm

Altura:

156 / 312 / 625 mm

Densidade:

Aprox. 10 kgm³

Resistência ao fogo:

Classe A - NBR 9442

Classe IIA - IT10 CBSP

Cores:

Natural: Cinza Claro

Padrão: Ver pág. 27

Obs.: Outras cores sob consulta



Fazem parte desse sistema: perfil TUB 30/20, perfil Baffle 35 ou 50, clip ímã, regulador de altura, cabo de aço de 1/16 pol. e fixador de teto.

Baffle Regular

Proporcionando design e mobilidade, os baffles Regular são painéis removíveis sustentados por um perfil estrutural, presos através de presilha L.



Fazem parte desse sistema: perfil TUB 30/20, perfil Baffle 35 ou 50, presilha L, regulador de altura, cabo de aço de 1/16 pol. e fixador de teto.

Dimensões:

625 / 1250 / 1875 mm

Espessuras:

35 mm

50 mm

Alturas:

156 / 312 / 625 mm

Densidade:

Aprox. 10 kgm³

Resistência ao fogo:

Classe A - NBR 9442

Classe IIA - IT10 CBSP

Cores:

Natural: Cinza Claro

Padrão: Ver pág. 27

Obs.: Outras cores sob consulta



Baffle Direct

Baffles Direct são painéis verticais presos em perfil Baffle 35 ou 50 e fixados diretamente no forro, laje ou qualquer outro apoio fixo.



Fazem parte do sistema: adesivo Rasifix e perfil Baffle 35 ou 50.

Dimensões:

625 / 1250 / 1875 mm

Espessuras:

35 mm

50 mm

Alturas:

156 / 312 / 625 mm

Densidade:

Aprox. 10 kgm³

Resistência ao fogo:

Classe A - NBR 9442

Classe IIA - IT10 CBSP

Cores:

Natural: Cinza Claro

Padrão: Ver pág. 27

Obs.: Outras cores sob consulta



flexfoam

Baffle Roller

Os Baffles da linha Flexfoam oferecem conforto acústico e design aos mais variados ambientes, como ginásios, indústrias, lojas, restaurantes, estúdios, escritórios, entre outros.

Dimensões:

800 / 400 mm

Espessuras:

Ø 100 mm

Ø 150 mm

Ø 230 mm

Densidade:

Aprox. 10 kgm³

Resistência ao fogo:

Classe A - NBR 9442

Classe IIA - IT10 CBSP

Cores:

Natural: Cinza Claro

Padrão: Ver pág. 27

Obs.: Outras cores sob consulta



Padrão de cores

Tons Vermelhos	Tons Laranja	Tons Verdes	Tons Grafite/Preto
P249 Telha Nova	D123 Crepúsculo	R624 Tempero Natural	E753 Cimento Moderno
P245 Romã	R590 Laranja Cítrico	R307 Fortuna	P756 Grafite Lapiseira
P581 Valentino	P271 Rum	P055 Espinafre	R756 Preto Absoluto
P115 Pitanga	E122 Ocre	R054 Alcaparra	RM006 Pó de Grafite
Tons Cinzas	Tons Amarelos	Tons Terra	Tons Rosas
C388 Inox	R723 Caramelo	R118 Terracota	P249 Telha Nova
E086 Papel Carbono	E614 Sorbet de Manga	C699 Mousse de Goiaba	R099 Fúcsia
R680 Veludo Intenso	R036 Mostarda Dijon		R560 Rosa Vibrante
Tons Bege/Camurça	Tons Marrons	Tons Azuis	Tons Lilás
F100 Algodão Egípcio	R703 Café Torrado	D327 Taiti	E348 Lilás
RM002 Safari	R174 Mogno	R079 Calça Jeans	E093 Uva
RM005 Camurça	RM054 Tabaco	R346 Azul Cobalto	R689 Berinjela Intenso
RM006 Concreto		E079 Lápis Lázuli	Branco
D166 Madagascar		R076 Azul Marinho	RM 000