


## Ficha Técnica


## Modelos

FR P28




Furo 02 mm

FR P416




Furo 04 mm

FR P616




Furo 06 mm

FR P632




Furo 06 mm

FR Board 616




Furo 06 mm

FR L66




Ranhura 06 mm

FR L83




Ranhura 08 mm

FR Linear 81




Ranhura 08 mm

FR Screen 15




Quadrados c/cantos arredondados

FR Espacial



Diâmetros variados

Liso



## Propriedades e Características

Borda de Encaixe  
Macho / Fêmea

Modulação  
600x600 mm  
1200x600 mm  
(MDF Ignífugo ou standard)

Peso  
11 kg/m<sup>2</sup>

Resistência ao fogo  
Classe II A – IT10\* (MDF ignífugo)  
Classe III A – IT10\* (MDF standard)

Índice de VOC  
CLASSE E1 – EN120:1994

### Aplicações:

- Áreas corporativas;
- Áreas comerciais;
- Áreas residenciais;
- Hospitalares;
- Escolas e universidades;
- Hotéis;
- Bares e restaurantes;
- Teatros e auditórios.

### Vantagens:

- Grande desempenho acústico;
- Aumenta a audibilidade do som;
- Facilidade de instalação;
- Fácil limpeza e manutenção;
- Grande durabilidade;
- Flexibilidade de projetos;
- Reciclável.

# Revestimentos Absorvedores


# flexWOOD

## Ficha Técnica

### Tabela de Absorção Sonora



## Acabamentos

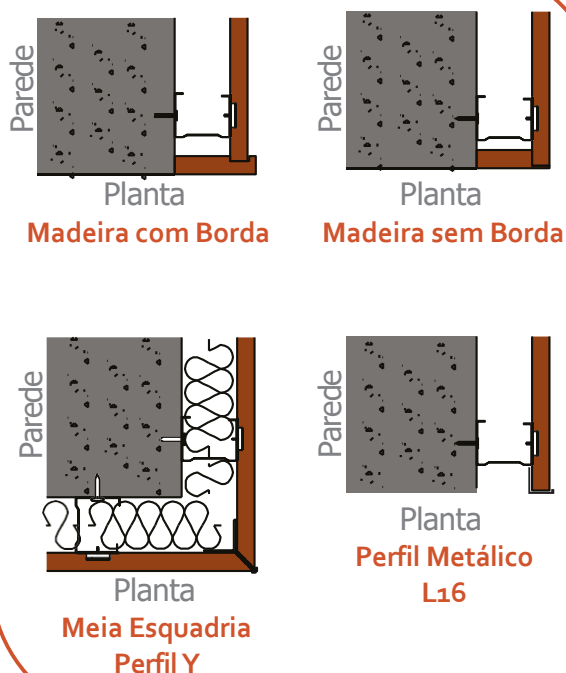

## Instalação

